
Hönshus för 6 hönor


Ritning · ritning v0.1 · 2026-11-15

UTKAST v0.1 – granskas av snickare


Framsida

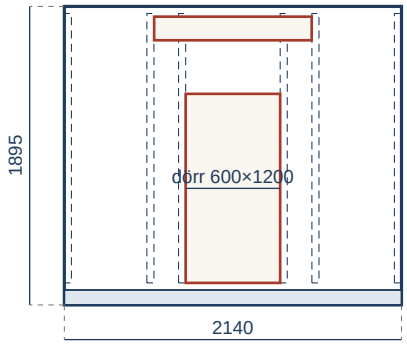

Planvy

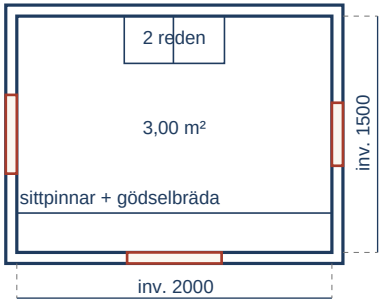

Höger gavel

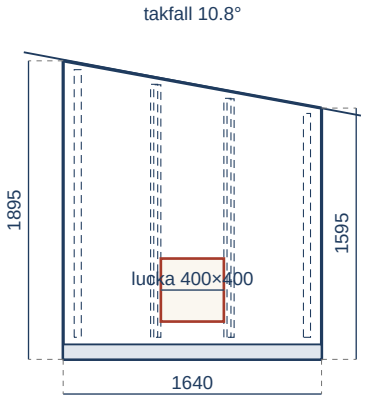

Skala ca 1:48 (A4). Mått i mm. Innermått 2000×1500 mm = 3,00 m².

Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

UTKAST v0.1 – granskas av snickare

Materiallista · ritning v0.1 · 2026-11-15

Material	Antal	Enhet	Detalj
Regel 45×70 C14	11	st	8×5.4 m, 1×5.1 m, 1×4.8 m, 1×3 m
Panel/brädda 22×95 obehandlad	4	st	3×4.8 m, 1×3 m
Regel 45×95 tryckimpregnerad NTR AB	3	st	1×4.8 m, 1×4.5 m, 1×3.3 m
Regel 45×95 C24	3	st	2×4.5 m, 1×2.7 m
Råspont 20×120	10	st	10×4.8 m
Ytterpanel 22×120 grundmålad	28	st	21×5.4 m, 6×4.2 m, 1×3 m
Läkt 22×45	1	st	1×3 m
Plywood 15 mm (utomhuslimmad, golv)	2	skivor	1220×2440 mm
Plywood 12 mm (utomhuslimmad)	2	skivor	1220×2440 mm
Underlagspapp YEP 2500 (rulle ca 10 m²)	1	förp.	4.9 m² netto
Ytpapp skifferbelagd	1	förp.	4.9 m² netto
Svetsat volièrenät galv. 1×10 m	1	förp.	0.4 m² netto
Fast fönster (glas eller polykarbonat) för ljusinsläpp	1	st	1 st
Betongplint	6	st	6 st
Hakgångjärn 300 mm galv. (2-pack)	1	förp.	2 st
Haspe/regel, rovdjurssäker	2	st	2 st
Träskruv utomhus C4 (500 st)	2	förp.	576 st

Antal inkluderar kapspill. Jämför priser hos flera bygghandlare; ta med listan.

Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

Kapningslista · ritning v0.1 · 2026-11-15

UTKAST v0.1 – granskas av snickare

Regel 45×70 C14

1. 5400 mm: 2140 + 2140 + 900 + 200 (spill 11)
2. 5400 mm: 2140 + 2140 + 900 + 200 (spill 11)
3. 5400 mm: 1990 + 1710 + 1620 (spill 74)
4. 5400 mm: 1710 + 1710 + 1710 + 240 (spill 21)
5. 5400 mm: 1710 + 1710 + 1700 + 150 (spill 121)
6. 5100 mm: 1700 + 1610 + 1610 (spill 174)
7. 5400 mm: 1530 + 1530 + 1520 + 690 (spill 121)
8. 5400 mm: 1520 + 1510 + 1500 + 590 (spill 271)
9. 5400 mm: 1500 + 1430 + 1430 + 500 + 490 (spill 38)
10. 4800 mm: 1410 + 1410 + 1410 + 490 (spill 71)
11. 3000 mm: 1410 + 1410 (spill 177)

Panel/brädda 22×95 obehandlad

1. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
2. 4800 mm: 2110 + 2110 + 400 (spill 174)
3. 4800 mm: 1100 + 1100 + 1080 + 690 + 690 (spill 128)
4. 3000 mm: 590 + 590 + 400 (spill 1414)

Regel 45×95 tryckimpregnerad NTR AB

1. 4500 mm: 2140 + 2140 (spill 217)
2. 4800 mm: 1550 + 1550 + 1550 (spill 144)
3. 3300 mm: 1550 + 1550 (spill 197)

Regel 45×95 C24

1. 4500 mm: 2110 + 2110 (spill 277)
2. 4500 mm: 2110 + 2110 (spill 277)
3. 2700 mm: 2110 (spill 590)

Råspont 20×120

1. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
2. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
3. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
4. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
5. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
6. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
7. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
8. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
9. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)
10. 4800 mm: 2340 + 2340 (spill 117)

Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

Kapningslista (forts.) · ritning v0.1 · 2026-11-15

Ytterpanel 22×120 grundmålad

1. 5400 mm: 1920 + 1920 + 1190 (spill 364)
2. 5400 mm: 1920 + 1920 + 1190 (spill 364)
3. 5400 mm: 1920 + 1920 + 1190 (spill 364)
4. 5400 mm: 1920 + 1920 + 1190 (spill 364)
5. 5400 mm: 1920 + 1920 + 1190 (spill 364)
6. 5400 mm: 1920 + 1920 + 1190 (spill 364)
7. 4200 mm: 1920 + 1920 (spill 357)
8. 4200 mm: 1920 + 1920 (spill 357)
9. 4200 mm: 1920 + 1920 (spill 357)
10. 4200 mm: 1920 + 1920 (spill 357)
11. 4200 mm: 1920 + 1920 (spill 357)
12. 4200 mm: 1900 + 1900 (spill 397)
13. 5400 mm: 1870 + 1870 + 1640 (spill 14)
14. 5400 mm: 1850 + 1850 + 1680 (spill 14)
15. 5400 mm: 1830 + 1830 + 1730 (spill 4)
16. 5400 mm: 1810 + 1810 + 1770 (spill 4)
17. 5400 mm: 1790 + 1790 + 1770 (spill 44)
18. 5400 mm: 1750 + 1750 + 1730 (spill 164)
19. 5400 mm: 1710 + 1710 + 1680 (spill 294)
20. 5400 mm: 1660 + 1660 + 1640 (spill 434)
21. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
22. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
23. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
24. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
25. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
26. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
27. 5400 mm: 1620 + 1620 + 1620 (spill 534)
28. 3000 mm: 1620 (spill 1380)

Läkt 22×45

1. 3000 mm: 900 + 900 (spill 1197)

Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

UTKAST v0.1 – granskas av snickare

Skivschema: Plywood 15 mm (utomhuslimmad, golv) – skiva 1 av 2 · ritning v0.1 · 2026-11-15




Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

UTKAST v0.1 – granskas av snickare

Skivschema: Plywood 15 mm (utomhuslimmad, golv) – skiva 2 av 2 · ritning v0.1 · 2026-11-15



Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

UTKAST v0.1 – granskas av snickare

Skivschema: Plywood 12 mm (utomhuslimmad) – skiva 1 av 2 · ritning v0.1 · 2026-11-15




Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).

Hönshus för 6 hönor

UTKAST v0.1 – granskas av snickare

Skivschema: Plywood 12 mm (utomhuslimmad) – skiva 2 av 2 · ritning v0.1 · 2026-11-15



Fri för privat bruk. Återpublicering med källa: Hönshusguiden, honshusguiden.se (CC BY 4.0).